

KS-510系列 十户联防呼叫器

使用说明书

KS-510系列十户联防呼叫器采用先进的无线广播联网技术，其中的任何一户发生警情时，另外九户均能及时收到无线信号联防警示。这种联防互助的方式真正起到了“一户有难，十户支援”的作用，是村落、社区联防互助的首选产品。

一、概述

- 无线收发频率:KS-510为315.95M, KS-510B为315.65M。
- 任意两台呼叫器间无线距离:KS-510>1000m(开阔地), KS-510B>3000m(开阔地)。
- 可配10台或扩展至16台联防呼叫器。
- KS-510支持增配16个配件(遥控器、红外探测器等)。
- 呼叫方位、呼叫类型一目了然。
- KS-510两档音量可选,KS-510B为固定音量，警示声30秒自动停止。

二、技术参数

电源:交流220V±15% 直流12V(八节5号干电池)



音量大小:KS-510>95dB, KS-510B>100dB

外形尺寸:200mm*134mm*44.7mm

适用环境:-15℃~+60℃

三、部件说明

- ①紧急键:在有紧急情况时，按此键呼叫器立即开启现场警示，并通知联防呼叫器警示。
- ②消警键:在发生警情时按此键警示声停止。
- ③方位贴纸:标识联防用户的方位号。
- ④电源开关:拨到“开”，开启呼叫器电源，呼叫器机进入工作状态；拨到“关”，关闭呼叫器电源。
- ⑤对码选择开关:在对码操作时使用。
- ⑥音量选择开关:拨到“大”档位置110警示音量>95dB;拨到“小”档位置110警示音量>80dB。
出厂默认为“大”档(仅限KS-510)。

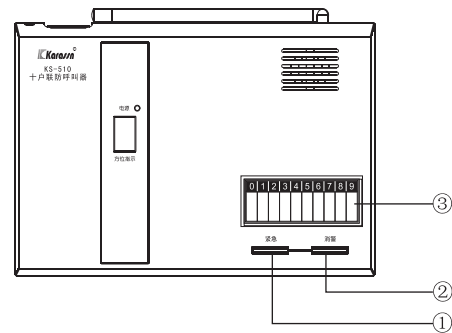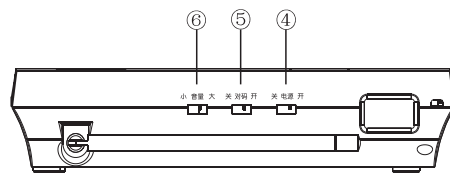

四、状态说明

- A. 开机提示--呼叫器方位号闪烁显示并伴有每秒一声短“滴”声，20秒后自动停止。
- B. 紧急警示--本地呼叫器闪烁显示“H”。
- C. 联防呼叫器警示--联防呼叫器闪烁显示警示呼叫器方位号。

五、安装要求

- 呼叫器应安装在隐蔽位置，但应注意呼叫器前面板上的内置喇叭位置不应有遮盖，以确保声晌度不受影响。
- 呼叫器属于非防爆型，不可直接用于I、II、III级危险场所(即有一定浓度的易燃、易爆蒸汽气体、粉尘、纤维的场所)，否则有可能发生危险！
- 呼叫器请勿靠近电视机、空调、计算机、微波炉等强电磁辐射的设备附近，以免影响天线接收效果。

V1.1
P/N:350310000510001

	尺寸大小	140*210mm																																																
	材质要求	书写纸80g, 黑白双面印刷																																																
	印刷要求	文字、图形不得出现拉丝、模糊、走位等现象																																																
更改内容	<p>V1.1在V1.0的基础上合并KS-510和KS-510B说明书成通用版本</p> <p style="text-align: right;">—— 谢芳谱 2017年6月30</p>																																																	
媒体编号																																																		
旧底图总号																																																		
												标记	数量	更改单号	签名	日期																																		
底图总号	拟制											KS-510 中文说明书					图号:KLX2.900.111SS																																	
	排版																料号:3503100000510001																																	
	审核																阶段		标记			第 1 页共 1 页																												
日期	签名	营销审核														B0			泉州市科立信智能科技有限公司																															
		标准化																																																
		批准																																																
格式 (5)																	描图:																	幅面: A4																